


# Fourniture industrielle






Couvercle à clapet de protection rouge

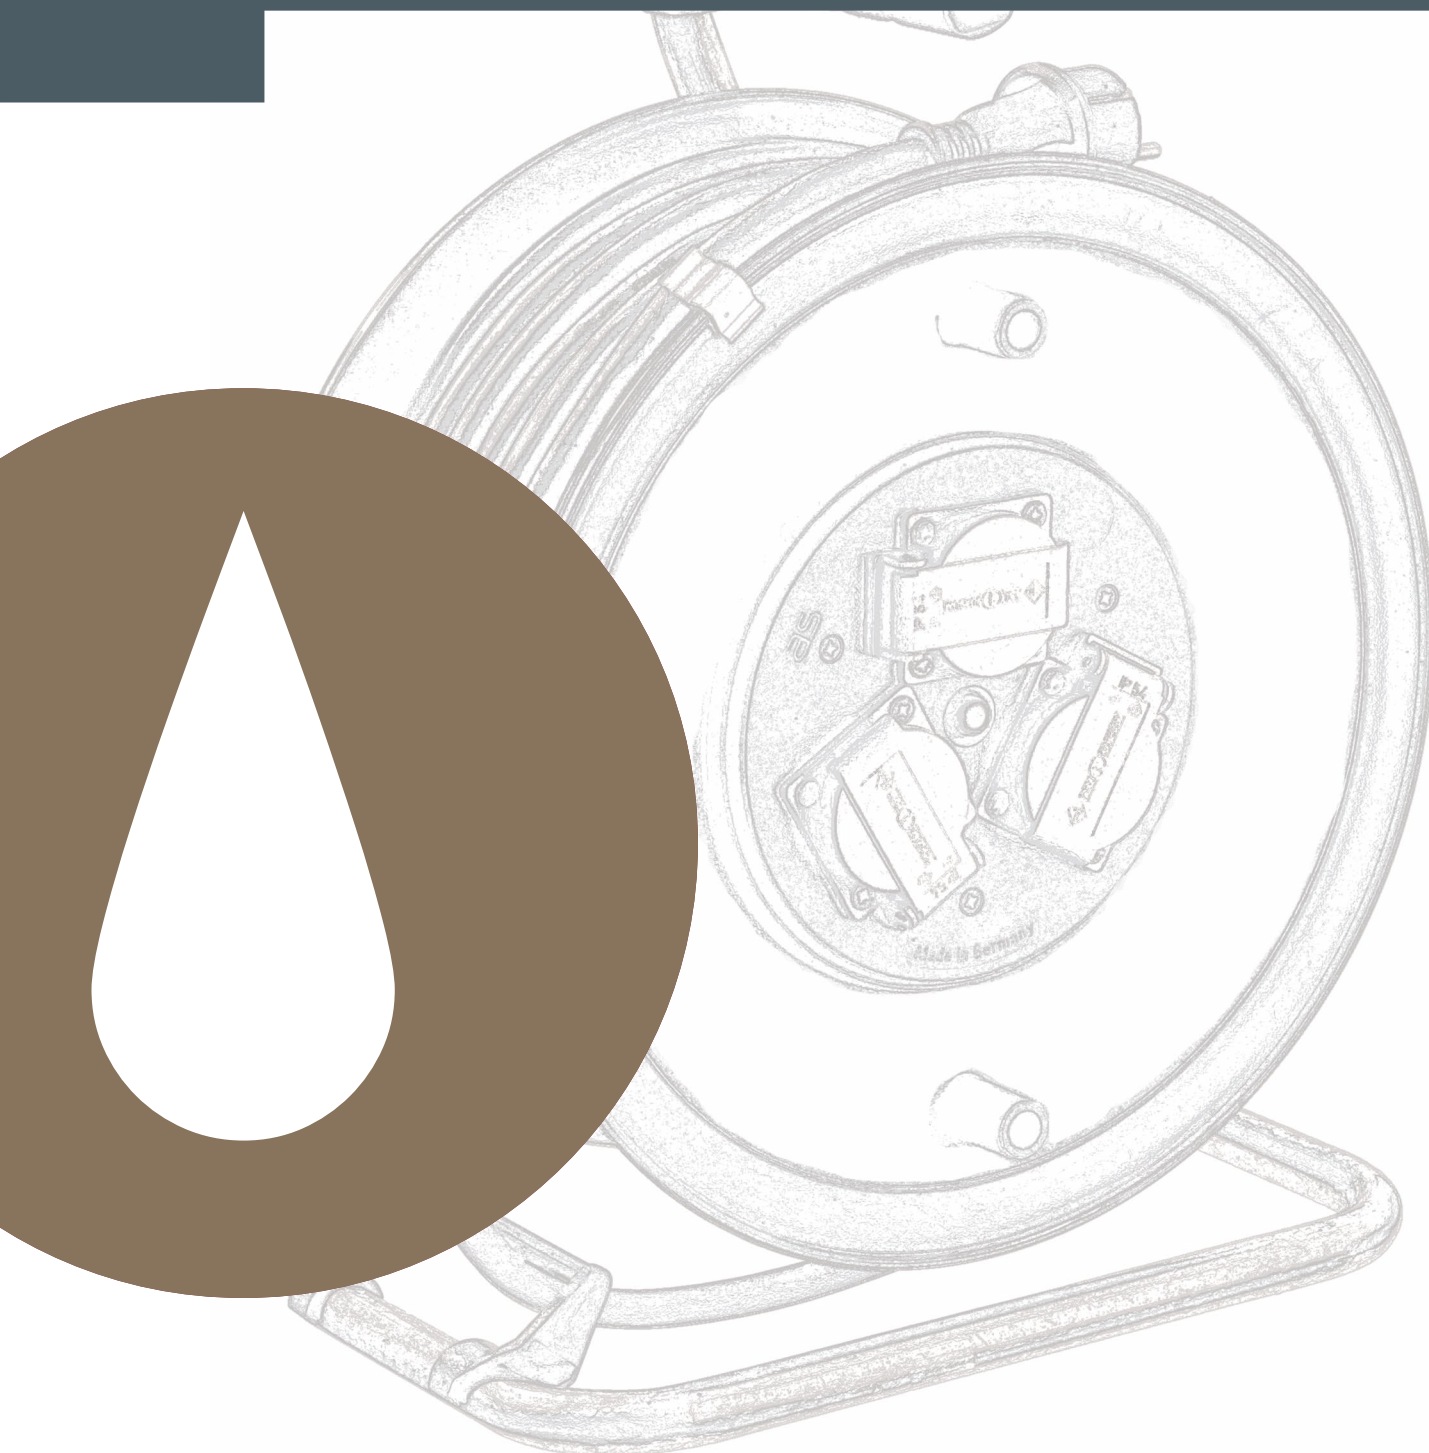

Version robuste

# Enrouleurs

## H07RNF 3G1.5mm<sup>2</sup> et 3G2.5mm<sup>2</sup>

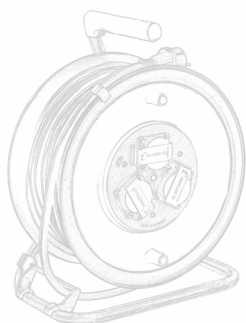

### PRODUIT

Gamme enrouleurs - prolongateurs

■ Avec disjoncteur thermique

# PROLONGATEURS 16A



**520 84**  
Socle prolongateur avec 2+2 prises  
Femelle à clapets

**NOUVEAU**



2 prises recto - 2 prises verso  
Longueur : 5 mètres



**520 85**  
Prolongateur Pieuvre

**NOUVEAU**




**520 82**  
Prolongateur 16A + clapet IP44



**520 83**  
Prolongateur avec 2 prises Femelle à clapets

**NOUVEAU**

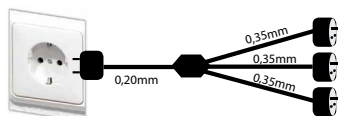

**IP44**

## Prolongateurs 16A 2P+T - HO7RNF 3G1.5mm<sup>2</sup>

Désignation	Section	Longueur	Emb.	Référence
Prolongateur 16A + clapet	3G1.5mm <sup>2</sup>	10m	6	520 82
Prolongateur avec 2 prises Femelle à clapets	3G1.5mm <sup>2</sup>	5m	5	520 83
Socle prolongateur avec 2+2 prises Femelle à clapets	3G1.5mm <sup>2</sup>	5m	5	520 84

Prolongateur Pieuvre avec 3 prises Femelle avec couvercle	3G1.5mm <sup>2</sup>	0.55m	1	520 85
---	----------------------	-------	---	--------



**520 37**

**IP44**

## Prolongateur 16A 2P+T - HO7RNF 3G2.5mm<sup>2</sup>

Désignation	Section	Longueur	Emb.	Référence
Prolongateur 16A	3G2.5mm <sup>2</sup>	10m	1	520 37
	3G2.5mm <sup>2</sup>	25m	1	520 40



# FICHES et Blocs Étanches



696 20



696 50

## Fiches caoutchouc étanches 16A



IP44	Désignation	Couleur	Emb.	Référence
	Fiche mâle étanche caoutchouc 2P+T 16 A	Noir	20	696 20
	Fiche femelle étanche caoutchouc à clapet noir 16A	Noir	10	696 50



520 98

520 97

## Blocs étanches

Ces blocs étanches sont idéaux pour vos chantiers et ateliers.

- Avec ou sans interrupteur
- Avec couvercle à clapet jaune
- Câble HO5RRF 3G1 1.5m

IP44	Désignation	Couleur	Emb.	Référence
	Bloc 5 prises HO5RRF 3G1 1.5m	Bloc : Noir Clapet : jaune	6	520 97
	Bloc 5 prises HO5RRF 3G1 1.5m + inter	Bloc : Noir Clapet : jaune	6	520 98



760 071

- Avec interrupteur marche / arrêt / urgence
- Capuchons anti poussière

IP20	Désignation	Couleur	Emb.	Référence
	Bloc 6 prises HO5VVF 3G1.5 1.5m + inter	Jaune / Noir	2	760 071

## Adaptateur caravane

- Fiche CEE 17
- Câble HO7RNF 3G1.5mm<sup>2</sup>



520 78

520 79

Désignation	Long.	Puissance	Couleur	Emb.	Référence
Fiche M P17 à fiche F 16A	0.15 m	3200W	Bleu / Noir	6	520 78
Fiche F P17 à fiche M 16 A	0.15 m	3200W	Bleu / Noir	6	520 79



696 70

## Triplite caoutchouc



IP44	Désignation	Sorties	Type	Emb.	Référence
	Triplite caoutchouc à clapet pour câble HO7RNF 3G1.5mm <sup>2</sup> ou 3G2.5mm <sup>2</sup>	3	3X2P+T 16A/250V	10	696 70

# ENROULEURS PROFESSIONNELS



515 90

## Enrouleurs vides

Capacités :

250m HO5VVF 3X1mm <sup>2</sup>	- 180m HO5VVF 3X1.5mm	- 110m HO5VVF 3X2.5mm
110m HO7RNF 3X1.5mm <sup>2</sup>	- 70m HO7RNF 3X2.5mm	- 70m HO7RNF 5X1.5mm
60m HO7RNF 3x4mm <sup>2</sup>	- 50m HO7RNF 5X2.5mm	- 45m HO7RNF 5x4mm
25m HO7RNF 5X6mm <sup>2</sup>	- 20m HO7RNF 3x10mm	- 15m HO7RNF 3x16mm

Désignation	Dimensions	Tambour	Emb.	Référence
Enrouleur vide	H 55.4 x L 37.5 D 44.5 x P 31cm	Synthétique	1	515 90



**NOUVEAU**

## Enrouleurs automatiques mobiles



Les prises sont pourvues d'éclipses pour la protection des enfants. Les enrouleurs doivent être utilisés dans la limite de leur puissance, avec le câble entièrement déroulé de façon à éviter tout échauffement.

- Câble HO5RRF ou HO7RNF - 4 prises 2P+T
- Avec disjoncteur thermique
- ullabor remolla borestrumet lab ipicient que voluptioeperia pro di doluptatur



515 82

Désignation	Section	Longueur	Puissance	Emb.	Référence
Enrouleurs HO5RRF 4 prises 6A 2P+T	3G1.5mm <sup>2</sup>	10m	3 520W	1	515 82
Enrouleurs HO7RNF 4 prises 16A 2P+T	3G1.5mm <sup>2</sup>	8m	3 520W	1	515 83

## Enrouleurs H07RNF 3G1.5mm<sup>2</sup> éco

- Avec couvercle à clapet de protection rouge
- Avec disjoncteur thermique

**Version éco**



515 20

**IP44**

Désignation	Section	Longueur	Puissance	Emb.	Référence
Enrouleurs 4 prises 16A 2P+T	3G1.5mm <sup>2</sup>	25m	3 520W	1	515 20
	3G1.5mm <sup>2</sup>	40m	3 520W	1	515 21

## Enrouleurs H07RNF 3G1.5mm<sup>2</sup> et 3G2.5mm<sup>2</sup> robustes

- Avec couvercle à clapet de protection rouge
- Avec disjoncteur thermique

**Version robuste**



515 12

**IP44**

Désignation	Section	Longueur	Puissance	Emb.	Référence
Enrouleurs 3 prises 16A 2P+T	3G1.5mm <sup>2</sup>	25m	3 520W	1	515 12
	3G1.5mm <sup>2</sup>	40m	3 520W	1	515 13
Enrouleurs 3 prises 16A 2P+T	3G2.5mm <sup>2</sup>	25m	3 000W	1	515 14
	3G2.5mm <sup>2</sup>	40m	3 000W	1	515 15

Pour tout autre modèle d'enrouleur professionnel, nous consulter.

